



MULTISPLIT

# EXPERT JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

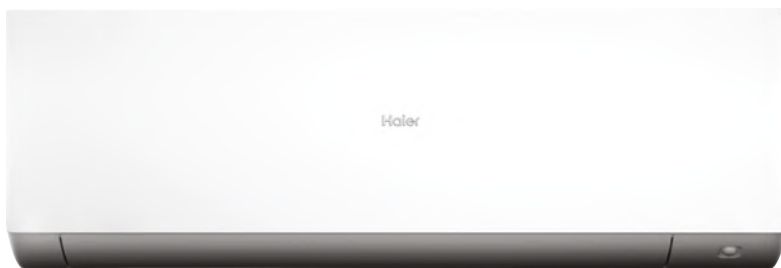

STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HQ LUB YR-HJ  
(STANDARD)



**STERYLIZACJA  
UV-C PRO**



**STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)**



**CZUJNIK ECO**



**COANDA PLUS**



**BARDZO  
CICHA PRACA**



**WYŚWIETLACZ LED**

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.4-5.5)
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	5.6 (1.7-6.2)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	730	800	880
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	57	60
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	964/316/386	964/316/386	964/316/386
	Waga (netto/brutto)	kg	11.3/14	11.3/14	11.6/14.2
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy Opcja – przewodowy	YR-HQ lub YR-HJ YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*		

\* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

## AS25XCAHRA / AS35XCAHRA / AS50XCAHRA

